XIAN N

Radiador de Aluminio

Elevado poder de emisión térmica

- Máxima duración
- Linea elegante y actual
- Perfecto acabado

www.ferroli.com

Ferroli

XIAN N

Radiador de Aluminio

PRESTACIONES

- **Máxima duración**
  La aleación especial utilizada en su fabricación resistente a la corrosión y una fabricación controlada, los hacen tan duraderos como su vivienda.

- **Integración en instalaciones de baja temperatura**
  El gran poder de transmisión térmica del aluminio así como el estudiado diseño del elemento y sus aletas, hacen posible una elevada emisión térmica, que junto a la amplia gama de alturas disponibles permiten adaptarse de forma sumamente sencilla a instalaciones de baja temperatura, consiguiendo mejores sensaciones de confort térmico y mayores ahorros energéticos.

- **Estanquidad total**
  Nuestro sistema exclusivo de **junta elástica** entre elementos asegura una estanquidad indefinida.
  Presión de servicio: 6 bar
  Todos los elementos son probados, formando baterías, a una vez y media la presión de servicio, es decir, a 9 kg/cm²

- **Perfecto acabado**
  Se suministran pintados individualmente con resinas epoxi polimerizadas, que le proporcionan un acabado de gran belleza y duración, montados en baterías de 2 a 12 elementos y protegidos por una gruesa funda de plástico retráctil y protectores laterales de cartón.

- **Agradable estética**
  El suave redondeado de su parte superior y el estudiado diseño de las aletas, que determinan las ventanas de salida del aire, configuran una estética moderna y agradable, haciendo innecesario el uso de cubrerradiadores, etc, que obligan a redimensionar las instalaciones.

Garantía 10 años

ESTANQUIDAD TOTAL
SISTEMA DE JUNTA ELÁSTICA

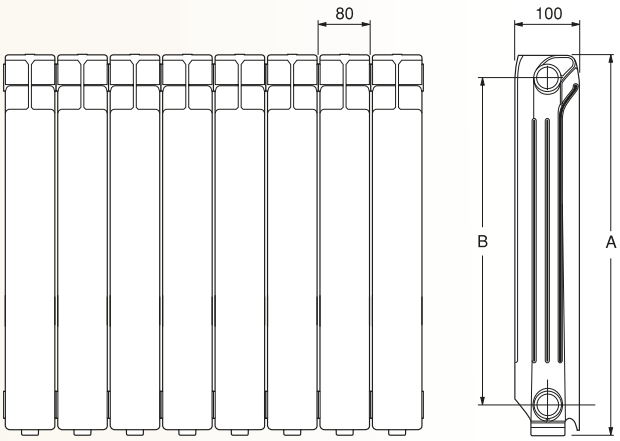

Especialmente indicado para trabajar en instalaciones de baja temperatura, con ΔT 30° C. Datos técnicos en tabla

No aislar el radiador completamente de la instalación, salvo que esté equipado con purga automática. No aislar la instalación completa en caso de instalaciones centralizadas si no existen elementos de seguridad.

DATOS TÉCNICOS RADIADORES XIAN

CARACTERÍSTICAS			XIAN 450 N	XIAN 600 N	XIAN 700 N	XIAN 800 N
Emisión térmica UNE EN 442	ΔT = 60º C	W	115,1	156,2	181,4	204,3
		kcal/h	99	134,3	156	175,7
	ΔT = 50º C	W	90,8	122,9	142,2	160,2
		kcal/h	78	105,7	122,3	137,7
	ΔT = 40º C	W	67,83	91,66	105,62	118,93
		kcal/h	58,33	78,83	90,83	102,28
	Emisión baja temperatura ΔT = 30º C	W	46,6	62,08	72	81
		kcal/h	40,08	53,39	61,92	69,66
Tª máxima de funcionamiento		Cº	110			
Exponente n			1,30483	1,31423	1,33400	1,33487
Km			0,550807	0,718974	0,770156	0,864470
Contenido agua		(litros)	0,31	0,39	0,45	0,50
Peso		(kg)	1,04	1,36	1,60	1,85
Dimensiones	A	(mm)	431	581	681	781
	B	(mm)	350	500	600	700
Conexiones		(Ø)	1"	1"	1"	1"

CAL 24/16

DISTRIBUIDO POR:

Centro de Atención al DISTRIBUIDOR
madrid@ferroli.es
902 400 113

Ferroli
Centro de Atención PROFESIONAL
profesional@ferroli.es
902 48 10 10

Ferroli
Centro de atención y recepción de avisos USUARIO
usuario@ferroli.es
902 197 397

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Ferroli

MÁS INFORMACIÓN : www.ferroli.com - Tfno : 91 661 23 04 - marketing@ferroli.es